




# Como o Vagrant funciona?

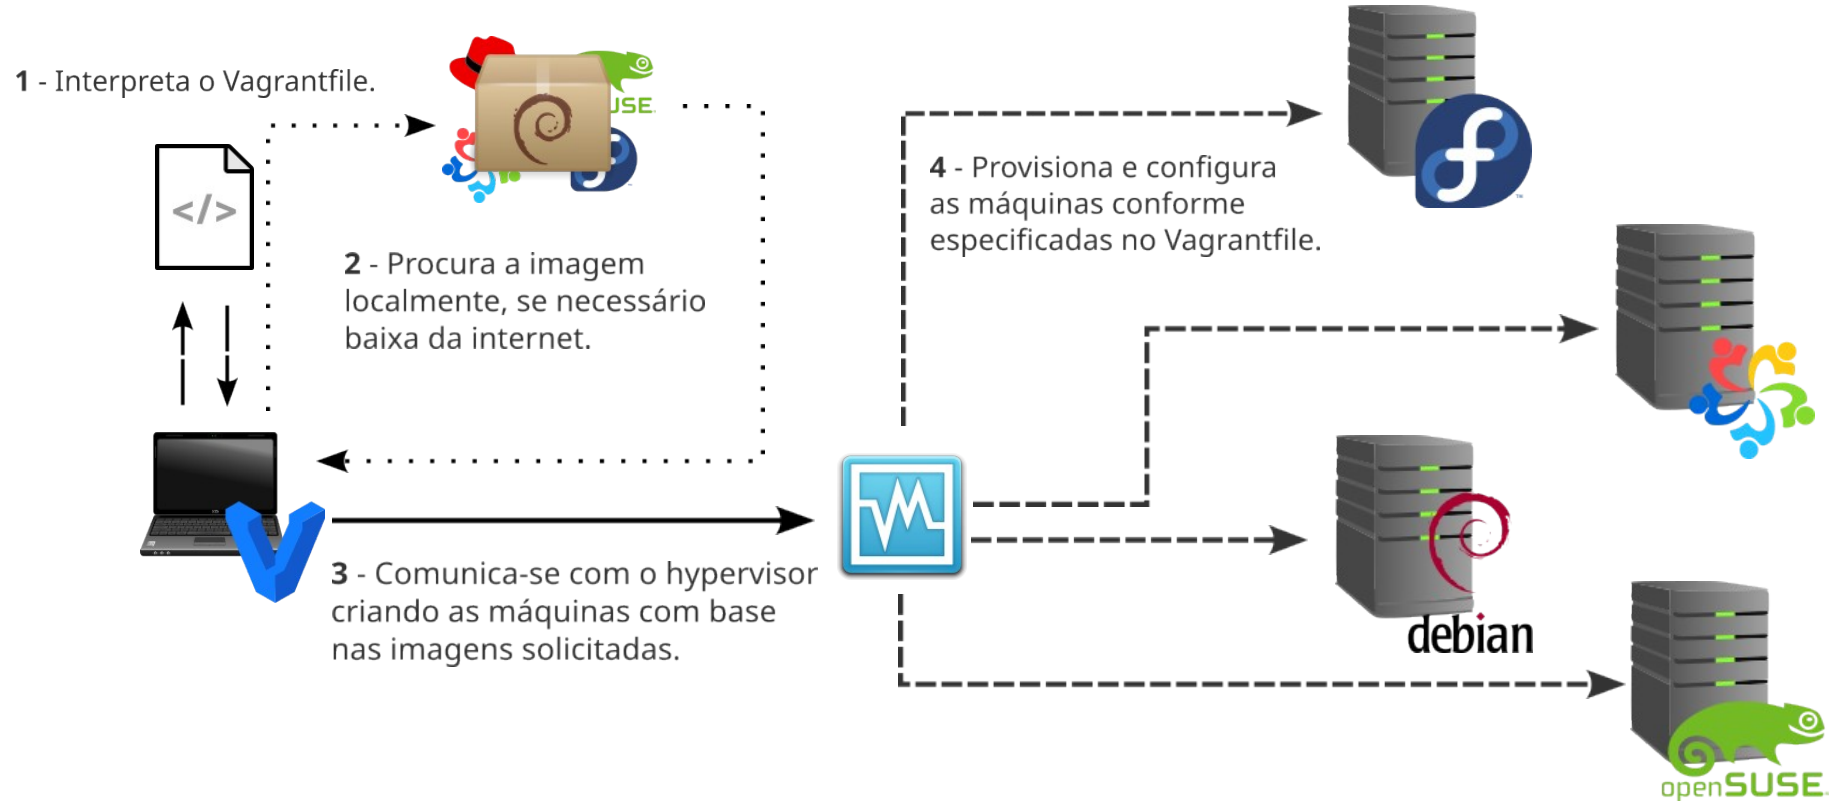

# Como o Ansible funciona mesmo?

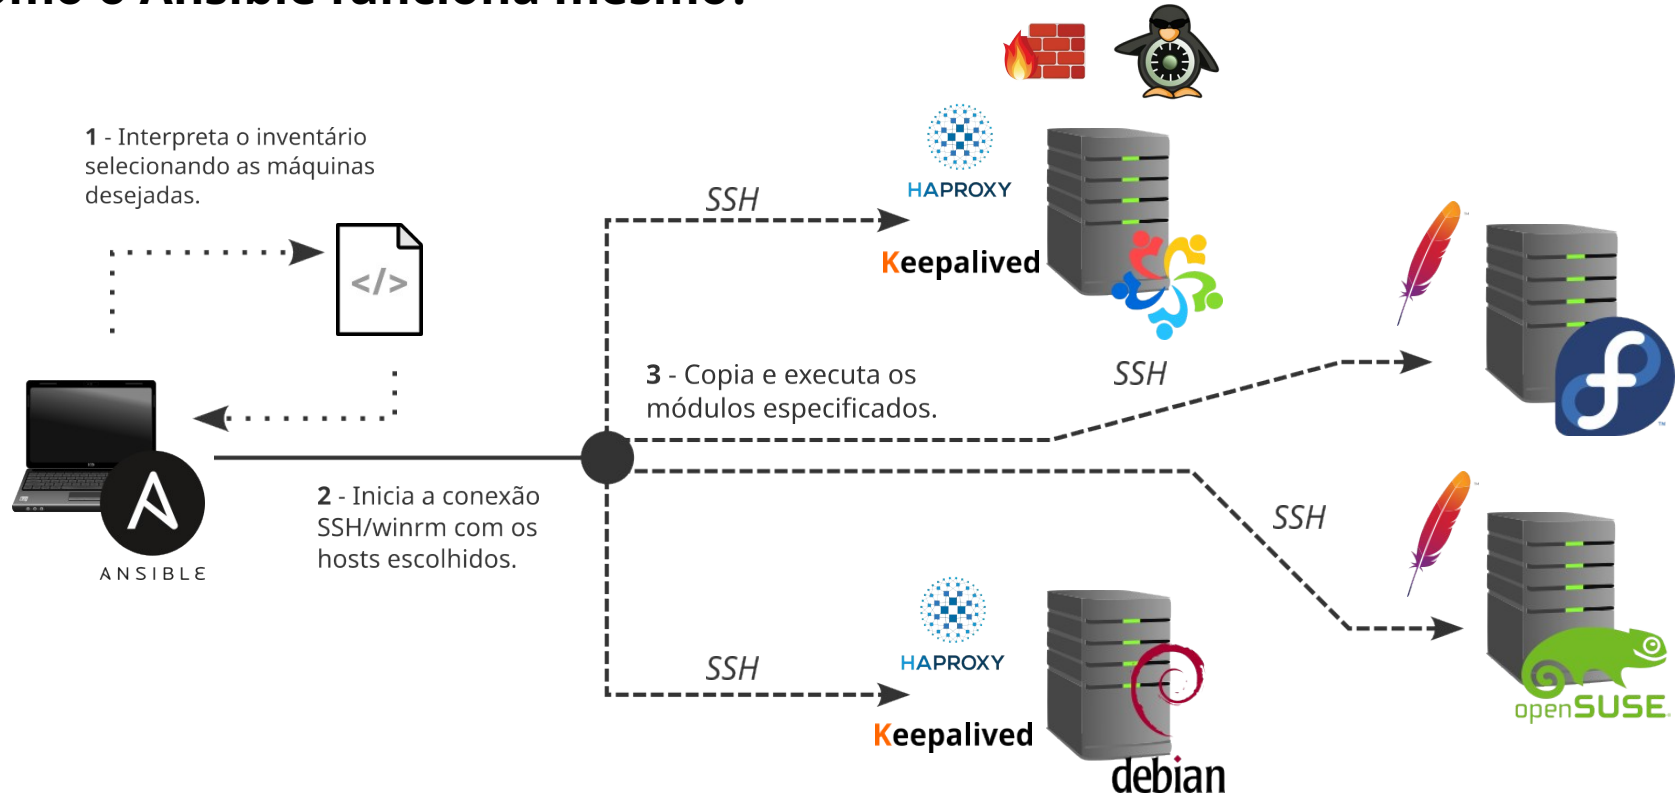

# A nossa infraestrutura

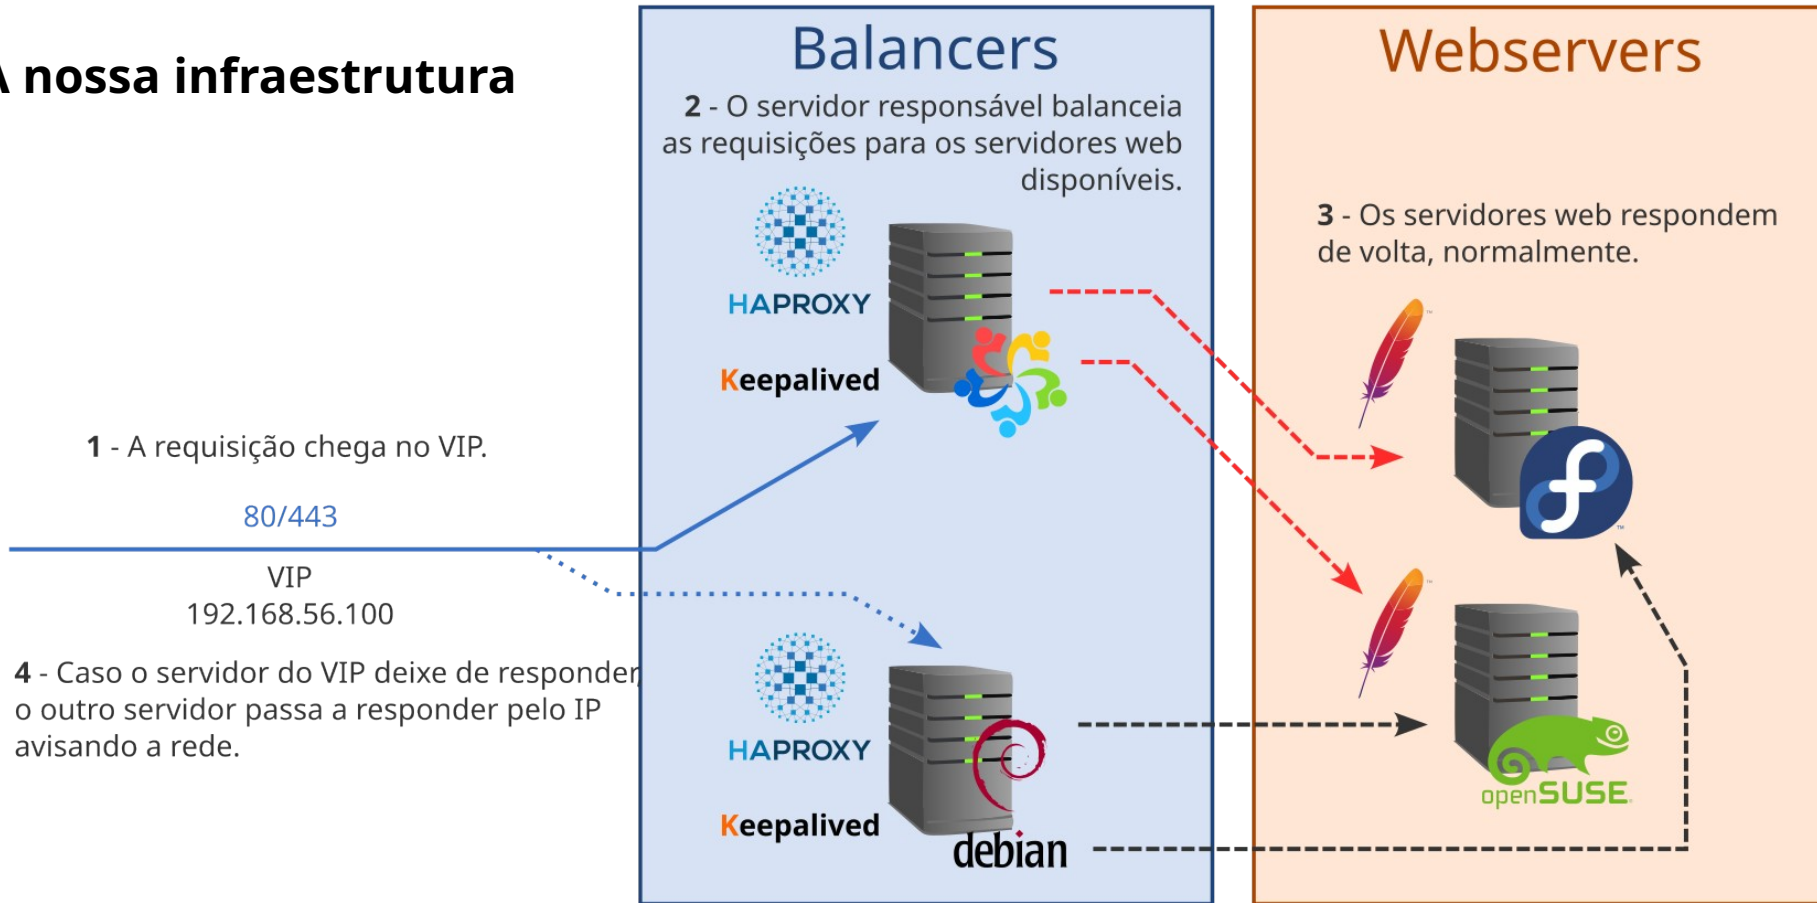

1 - A requisição chega no VIP.

80/443

VIP  
192.168.56.100

4 - Caso o servidor do VIP deixe de responder, o outro servidor passa a responder pelo IP avisando a rede.


## Balancers

2 - O servidor responsável balanceia as requisições para os servidores web disponíveis.



## Webservers

3 - Os servidores web respondem de volta, normalmente.



5 - Caso um servidor web deixe de responder o balanceador simplesmente o ignorará.